

G-FIX (ISOFIXで取り付け) 取り付け条件

G-FIX (ISOFIXで取り付け) を正しくお使いいただくために、お車の座席を必ずご確認ください。

セミ-ユニバーサル

G-FIX (ISOFIXで取り付け) は、SEMI-UNIVERSAL「準汎用」カテゴリーの幼児拘束装置です。


グレコでは、セミ-ユニバーサル製品は、取り付け確認されている車種でのご使用が可能です。
最新情報は、<http://www.gracobaby.jp/> でご確認くださいませ。

〈お奨めする取り付け座席の位置〉


お子さまの安全性を高めるために、運転席より後ろの列の座席に取り付けることをお奨めいたします。
ただし、フロントエアバッグが装備された助手席には取り付けできません。

ISOFIXシステムの取り付け可能なシート

①お車の座席にISOFIXバーが装備されているかご確認ください。

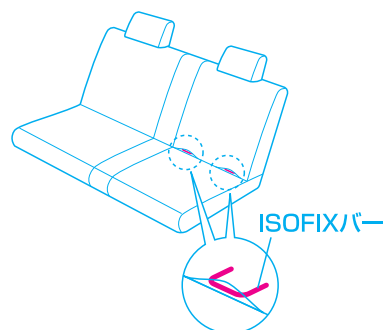

②お車の座席のフロアに、ヒューズボックス、収納型シート、コンソールボックス、スペアタイヤの収納スペースがないことをご確認ください。

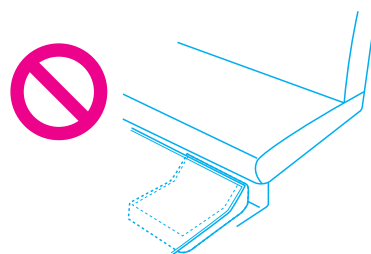

③お車の取扱説明書で以下をご確認ください。

- ・後向き (体重 2.5kg から 13kg 未満) 使用時: サイズ等級「E」が使用不可でないこと。
- ・前向き (体重 9kg から 18kg まで) 使用時: サイズ等級「A」が使用不可でないこと。

質量グループ	サイズ等級	固定具	車両 ISOFIX 位置 リヤシート左右席
キャリコット	F	ISO/L1	×
	G	ISO/L2	×
0 (10kg まで)	F	ISO/R1	Ⅱ
0+ (13kg まで)	E	ISO/R1	Ⅱ
	D	ISO/R2	×
	C	ISO/R3	×
I (9~18kg)	D	ISO/R2	×
	C	ISO/R3	×
	B	ISO/F2	IUF
	R1	ISO/F2X	ⅡUF
	A	ISO/F3	IUF
		(1)	×
Ⅱ (15~25kg)		(1)	×
Ⅲ (22~36kg)		(1)	×

ISOFIXシステムを使用しての取り付け条件

取り付け方法	ご使用条件	使用
後ろ向き: 進行方向に対して逆向きに置く	前座席 (エアバッグの作動をオフ出来る場合)	おすすめしません
	前座席 (エアバッグが装備されている)	使用できません
	車の進行方向に対し横向きの座席	使用できません
	車の進行方向に対し後向きの座席	使用できません
	後部座席の両側	取り付け条件が満たされれば取り付けできます
	後部座席の真ん中	取り付け条件が満たされれば取り付けできます
前向き: 進行方向に向かって置く	前座席 (エアバッグはオフにする)	おすすめしません
	前座席 (エアバッグはオンにする)	使用できません
	車の進行方向に対し横向きの座席	使用できません
	車の進行方向に対し後向きの座席	使用できません
	後部座席の両側	取り付け条件が満たされれば取り付けできます
	後部座席の真ん中	取り付け条件が満たされれば取り付けできます

G-FIX(シートベルトで取り付け)取り付け条件

G-FIX(シートベルトで取り付け)を正しくお使いいただくために、お車の座席を必ずご確認ください。

ユニバーサル


G-FIX(シートベルトで取り付け)は、UNIVERSAL「汎用」カテゴリーの幼児拘束装置です。

グレコでは、ユニバーサルカテゴリー製品は、車両メーカーの車両ハンドブックに当該車両がこの年齢層向けの「汎用」幼児拘束装置を搭載できると明記されていれば、装置が正しく取り付けできると考えられます。


〈お奨めする取り付け座席の位置〉

- ・お子さまの安全を最優先に考えチャイルドシートは、2列目以後の座席に取り付けることをお奨めします。フロントエアバッグが作動した際に、お子さまが強い衝撃を受けるおそれがあります。ただし、フロントエアバッグが装備された助手席には取り付けできません。


①奥行きが、40cm以上。




②座面のフラット面の巾が、35cm以上。




③サポート部分の高さが、10cm以下。




④シートベルト取り付け巾が、35cm以上。




⑤バックル側のベルトが固い樹脂製などでなく、バックルの長さが15cm未満。



⑥バックルの出る位置が座面から高さ10cm以下。




⑦バックルの出る位置が背もたれから奥行き10cm未満で、バックルの長さが15cm未満。

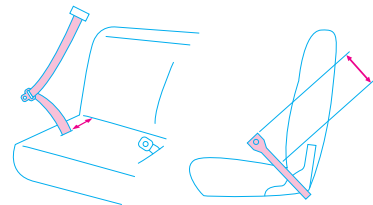

⑧シートベルトの長さ(A+B+C)が、245cm以上。

1. スライドができる座席は一番後ろに引いた状態で測定を行ってください。
2. 測定方法はあくまでも目安です。ベルトの引出し口の位置や座席の形状によって245cm以下でも取り付けられる場合がありますので購入前に実際に取り付け確認を行ってください。
3. 平成9年前半以前の年式の車はベルトの長さが最近の車に比べかなり短い仕様になっています。そのため取り付けられない車種が多いので必ず取り付け確認を行ってください。



⑨シートベルトが「チャイルドロック機構 (ALR/ELR)」付き

シートベルトの種類	特徴	取り付け上の注意点
ELR 付シートベルト (緊急ロック式巻取装置付)	通常はシートベルトが肩側の取り付け部から自由に出し入れでき、急ブレーキや衝突などの時だけロックされる。	本製品は、ご使用できません。
ALR/ELR 付シートベルト (チャイルドロック機構付)	シートベルトを全て引き出すと、入る方向にしか動かない機構付です。全て巻き取るとロックが解除されます。	使用できます。取り外す際は、シートベルトを全てもどすと、チャイルドシート固定機構が解除されます。
その他	上記に当てはまらないシートベルト	本製品は、ご使用できません。

自動車のシートベルトを使用しての取り付け条件

取り付け方法	ご使用条件	使用
後ろ向き：進行方向に対して逆向きに置く	2 点式シートベルト	使用できません
	後部座席の真ん中 (3 点式シートベルト)	取り付け条件が満たされれば取り付けできます
	前座席 (エアバッグの作動をオフできる場合)	おすすめしません
	前座席 (エアバッグが装備されている)	使用できません
	補助席や幼児専用座席	使用できません
	車の進行方向に対し横向きの座席	使用できません
	車の進行方向に対し後向きの座席	使用できません
	後部座席の両側	取り付け条件が満たされれば取り付けできます
前向き：進行方向に向かって置く	2 点式シートベルト	使用できません
	後部座席の真ん中 (3 点式シートベルト)	取り付け条件が満たされれば取り付けできます
	前座席 (エアバッグはオフにする)	おすすめしません
	前座席 (エアバッグはオンにする)	使用できません
	補助席や幼児専用座席	使用できません
	車の進行方向に対し横向きの座席	使用できません
	車の進行方向に対し後向きの座席	使用できません
	後部座席の両側	取り付け条件が満たされれば取り付けできます